

Le procédé de rupture de pont thermique Duotherm est une exclusivité Sepalumic et une marque déposée. Le concept Duotherm garantit une isolation thermique et acoustique hors pair.

Produits :

Fenêtres et portes-fenêtres à frappe à rupture de pont thermique, ouvrants à la française, ouvrants à l'anglaise, oscillo-battants, fixes, soufflets, ouvrants à l'italienne, portes un ou deux vantaux, basculants.

Utilisation :

Fenêtres à frappe et baies vitrées devant avoir de hautes performances d'isolation thermique.

Descriptif :


- Poignées ergonomiques pouvant être du même coloris que le profilé alu.
- Systèmes de verrouillage performants.

Atouts :

- Bicoloration, couleur de l'aluminium différente sur la face interne et externe de la fenêtre, offrant plus d'options esthétiques.
- Parfaite isolation phonique du fait de la présence de profilés à rupture de pont thermique, en association avec des vitrages épais.

Type de vitrage :

Tout type de vitrage, de 20 à 36 mm, y compris les vitrages isolants et les vitrages feuilletés de sécurité

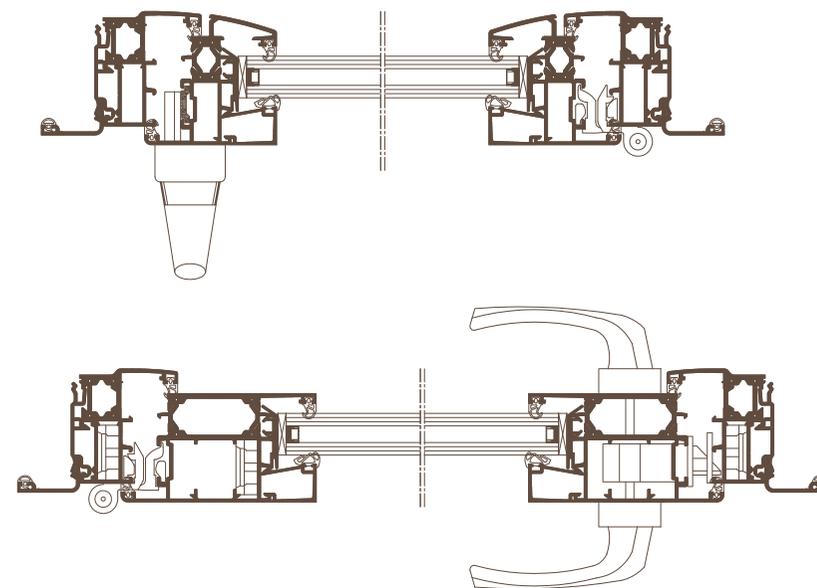

5000 DUOTHERM

Confort et économie d'énergie pour les ouvertures à frappe...

